

PROFESSIONAL-LINE

ENTSCHICHTUNGSANLAGEN

Entschichten

Entfernen von Oberflächenbeschichtungen

Multilayerschicht

TiCN
Titancarbonitrid

TiAlN
Titanaluminiumnitrid

TiN
Titannitrid




Entlacken

Entfernen von Oberflächenlacken

- Pulverlackierungen aus Polyurethan
- Lösemittellacke
- Wasserlacke

KUNDESPEZIFISCHE WANNENINMAßE OHNE AUFPREIS!

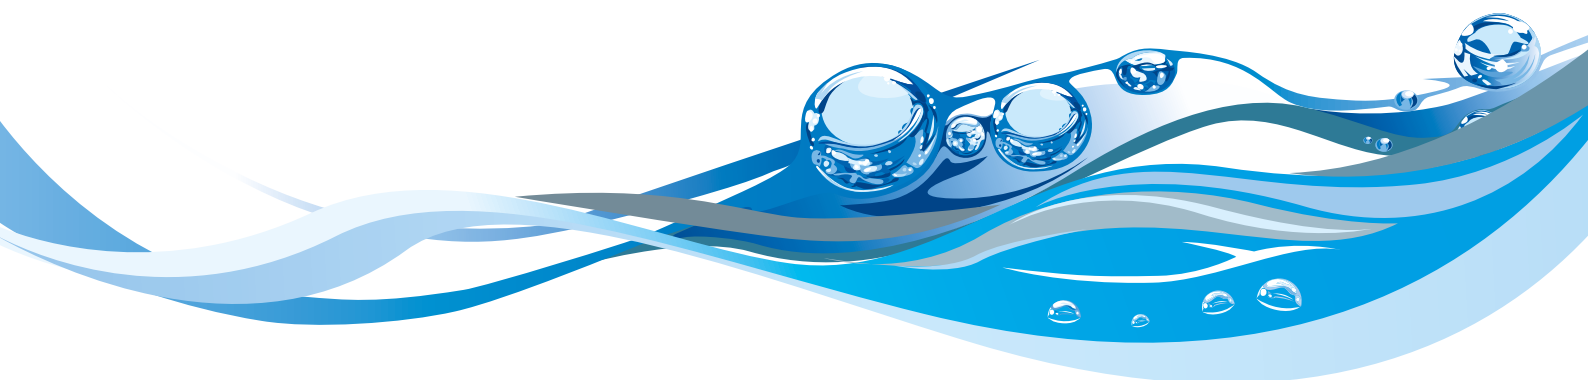



Mechanische Daten		UCS DC PL 45	UCS DC PL 60	UCS PL DC 80	UCS PL DC 120	UCS PL DC 190	UCS PL DC 270
Wannen-Innenmaß (L x B x H)	mm	500 x 300 x 300	500 x 400 x 300	580 x 400 x 350	600 x 500 x 400	700 x 550 x 500	900 x 600 x 500
Nutzinhalt	l	38	50	70	105	175	240
Wannen-Außenmaß (L x B x H)	mm	680 x 480 x 550	680 x 580 x 550	760 x 580 x 600	780 x 680 x 680	880 x 730 x 750	1080 x 780 x 750
Ablauf	inch	3/4	3/4	1	1	1	1
elektrischer Anschluss	V	230	230	400	400	400	400
Leistungsaufnahme	kW	2,6	3,3	4,0	5,6	8,1	9,1
Heizleistung	W	2.000	2.450	2.900	4.000	6.000	6.000
Temperaturregelung	°C	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Zeitschaltuhr		1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min

Optionen		UCS RS DC 45	UCS RS DC 60	UCS PL DC 80	UCS PL DC 120	UCS PL DC 190	UCS PL DC 270
Wärmeisolation	Isolation mit 18 mm Armaflex	•	•	•	•	•	•
Gastrobrause mit Druckluftanschluss	Position rechts hinten	•	•	•	•	•	•
	Position links hinten	•	•	•	•	•	•
Umwälzpumpe	Verschlaucht - EPDM	•	•	•	•	•	•
	Festverrorht - V2A	•	•	•	•	•	•
Temperaturregelung	bis max. 80°C	•	•	•	•	•	•
	bis max 110°C	•	•	•	•	•	•

Deckel		UCS PL 45	UCS PL 60	UCS PL 80	UCS PL 120	UCS PL 190	UCS PL 270
Klappdeckel	Doppelwandig*	•	•	•	•	•	•
	Dichtschießend*	•	•	•	•	•	•
	Endanschlag*	•	•	•	•	•	•
	Gasfeder*	•	•	•	•	•	•
	Ablaufrinne*	•	•	•	•	•	•